



Zakład Mechaniki i Elektroniki
ZAMEL sp.j.
J.W. Dzida, K. Łodzińska

zamel

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
Tel. +48 (32) 210 46 65, Fax +48 (32) 210 80 04
www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl

ОПИСАНИЕ

Сигнализационный модуль EDM-01 используется в системах, где существует необходимость акустической сигнализации, например, в качестве тревожного сигнализатора. Преимуществом оборудования является всесторонность применения благодаря питанию непосредственно из сети 230V~.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ☞ Применяется в системах сигнализации,
- ☞ акустический модуль с непрерывной работой,
- ☞ питание из сети 230V~,
- ☞ высокий уровень издаваемого звука,
- ☞ одномодульный корпус,
- ☞ монтаж на шине TH 35.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


EDM - 01	
Выходы питания:	L, N
Номинальное напряжение питания:	230 V~
Толеранс напряжения питания:	-15 ÷ +10 %
Номинальная частота:	50 / 60 Hz
Номинальное потребление тока:	15 mA
Контрольная лампочка включения приемного устройства:	пьезоэлектрический громкоговоритель
Число присоединительных выводов:	2
Сечение присоединительных проводов:	0,2 ÷ 2,50 мм ²
Рабочая температура:	-20 ÷ +45 °C
Рабочее положение:	любое
Крепление корпуса:	шина TH 35 (PN-EN 60715)
Степень защиты корпуса:	IP20 (PN-EN 60529)
Класс защиты:	II
Категория перенапряжения:	II
Степень загрязнения:	2
Размеры:	одномодульный 90x17,5x66 мм
Вес:	51 г
Соответствие нормам:	PN-EN 60669-1; PN-EN 60669-2-1 PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11



ВНИМАНИЕ

Оборудование следует подключить к однофазной сети в соответствии с действующими нормами. Способ подключения описан в данной инструкции. Работы, связанные с: установкой, подключением, регулировкой, должны выполняться квалифицированными электриками, ознакомленными с инструкцией обслуживания и функциями оборудования. Демонтаж корпуса приведет к утере гарантии и может привести к поражению электрическим током. Перед установкой оборудования следует убедиться, что на присоединительных проводах отсутствует напряжение. Для монтажа следует использовать крестовую отвертку диаметром до 3,5 мм. Способ транспортировки, складирования и эксплуатации оборудования влияют на правильность его работы. Не рекомендуется монтаж оборудования в следующих случаях: нехватка комплектующих деталей, повреждение оборудования или его деформация. В случае неправильной работы оборудования необходимо связаться с производителем.

ВНЕШНИЙ ВИД

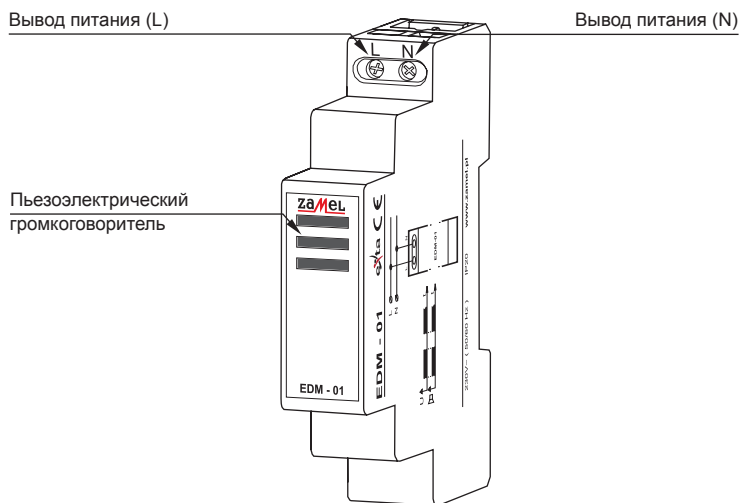


МОНТАЖ, ДЕЙСТВИЕ

1. Разъединить контур питания предохранителем, выключателем излишнего тока или изоляционным разъединителем, подключенными к соответствующему контуру.
2. Проверить соответствующим прибором отсутствие напряжения на питающих проводах.
3. Смонтировать оборудование EDM-01 в распределительном устройстве на шине TH-35.
4. Подключить провода под выводы в соответствии со схемой подключения.
5. Подключить питающий контур.

Оборудование после правильного монтажа и подключения готово к работе. Подача питающего напряжения 230V~ приводит к включению внутреннего пьезоэлектрического громкоговорителя. Громкоговоритель отключится, когда будет отрезано питающее напряжение.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

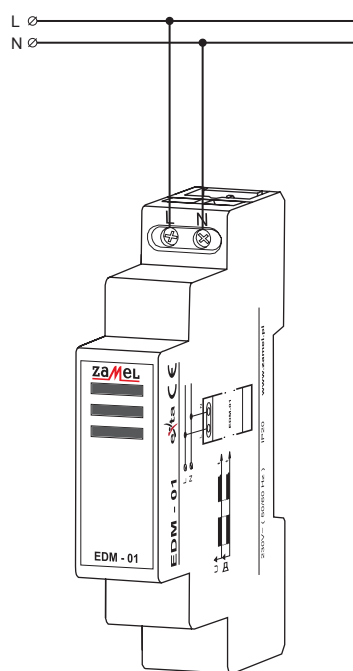


ВРЕМЕННАЯ ГРАФ-СХЕМА




ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА



РАЗМЕРЫ КОРПУСА



ПРИМЕНЕНИЕ

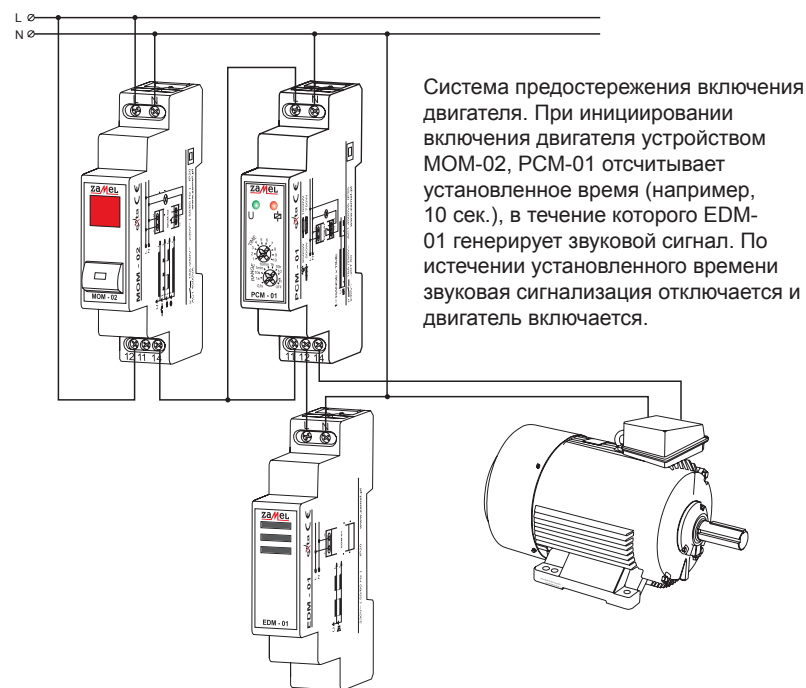

СЕМЕЙСТВО ПРОДУКТОВ

Сигнализационный модуль EDM-01 принадлежит к семейству продуктов EDM:

EDX - XX

Версия оборудования:
01 - непрерывная работа
02 - гасящий режим
1 - звонок

Тип корпуса:
М - одномодульный

Символ оборудования

ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

Производитель предоставляет гарантию на 24 месяца

1. ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество предоставляет 24-месячную гарантию на продаваемые товары.
2. Гарантия ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество не распространяется на:
 - а) механические повреждения, возникшие в процессе транспортировки, погрузки/разгрузки или при других обстоятельствах,
 - б) повреждения, возникшие в результате неправильно выполненного монтажа или неправильной эксплуатации изделий ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество,
 - в) повреждения, возникшие в результате каких-либо переделок, выполняемых ПОКУПАТЕЛЕМ или третьими лицами и имеющих отношение к изделиям, являющимся предметом продажи или оборудованию, необходимому для правильной работы изделий, являющихся предметом продажи,
 - г) повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств или несчастных случаев, за которые ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество ответственности не несет.
3. Любые претензии, связанные с гарантийным обслуживанием, ПОКУПАТЕЛЬ должен предъявлять в пункте продажи или на фирме ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество в письменном виде сразу после их возникновения.
4. ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество обязуется рассматривать рекламации в соответствии с действующими положениями польского законодательства.
5. Выбор способа удовлетворения рекламации, например, замена бракованного товара надлежащим, ремонт изделия или возврат денег остается за ПММЗ ZAMEL Полное Товарищество.
6. Гарантия действительна на территории Республики Польша.
7. Гарантия не исключает, не ограничивает и не отменяет прав ПОКУПАТЕЛЯ, вытекающих из несоответствия товара договору.

Печать и подпись продавца, дата продажи.